


Eco-Estanco



Descripción:

Luminaria de emergencia con difusor transparente. Apta para colocación en superficie o empotrada techo/pared macizo. Cuenta con un sistema de conexión rápida mediante placa de amarre. Grado de protección IP65 IK07

MEDIDAS Y DETALLES

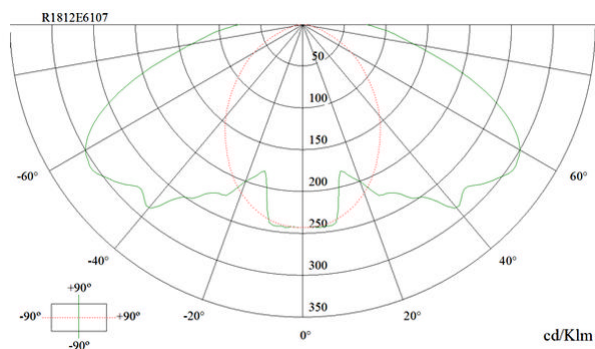

modelos

Modelo	Auton. (h)	Flujo (lm)	Lámp. emerg.	Con. telemando
ECO-ESLD 45-2	2	50	LED	Si
ECO-ESLD 50-1,5	1,5	50	LED	Si
ECO-ESLD 50-3	3	50	LED	Si
ECO-ESLD 70	1	70	LED	Si
ECO-ESLD 90	1	100	LED	Si
ECO-ESLD 130-3	3	130	LED	Si
ECO-ESLD 150	1	160	LED	Si
ECO-ESLD 150-2	2	200	LED	Si
ECO-ESLD 200-1,5	1,5	240	LED	Si
ECO-ESLD 220	1	220	LED	Si
ECO-ESLD 320	1	340	LED	Si