




MODELO SOL/S II

- Proyector simetrico orientable para aplicar en exterior.
 - Cuerpo construido en aluminio inyectado.
 - Terminación, barnizado con polvo poliéster.
 - Reflector interno simetrio en aluminio gofrado brillante
 - Junta de goma siliconada, antienviejecimiento
 - Vidrio de protección templado serigrafado de 4mm.
 - Tornillería de cierre en acero inoxidable.
 - Armado completo. IP 65
 - Opcional Rejillas
 - Modelos:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| E40 1x250w MH/SAP | L:447 x A: 170 x h:518mm. |
| E40 1x400w MH/SAP | L:447 x A: 170 x h:518mm. |

CUADRO TECNICO


FOTOMETRÍA

PR-495 400w (POLAR)

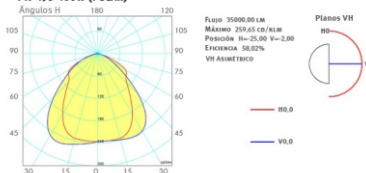

FOTOMETRÍA

PR-495 250w

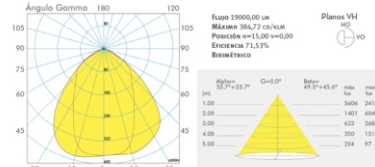

LAMPARA

E40

250/400w

GRAFICO

