

LED

## Lx32/ IS


### CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tipo de producto:** Artefacto embutido LED para cielorraso /durlock o amstrong.
- Cuerpo:** Aluminio Extruido
- Acabado:** Pintura en polvo epoxi.
- Sistema Óptico:** Difusor micro prismático.
- Distribución de luz:** directa-simétrica
- IP:** 40
- LED:** Osram / Cree
- Circuito impreso:** Aluminio Resistencia Térmica 0,6<sup>°c</sup> / W


### Opcional dimerizable:

- Driver:** Dimerizable Eco System 5-Series Dali Led Driver U.S.A conection lutron ready.
- Emergencia opcional**


- Artefacto que garantiza la distribución óptica y un completo **control antideslumbrante** en todas las direcciones visuales, de conformidad con la norma EN12464-1

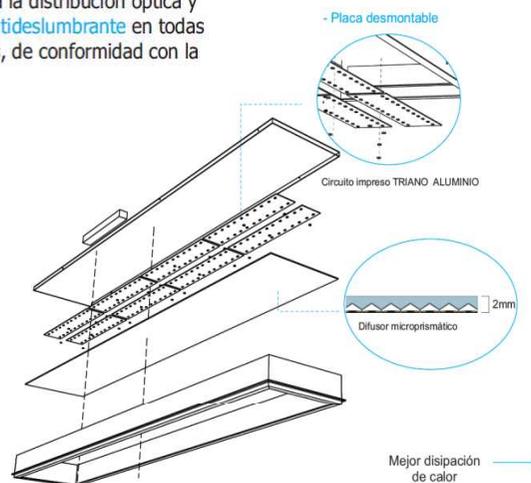

### Fotometría

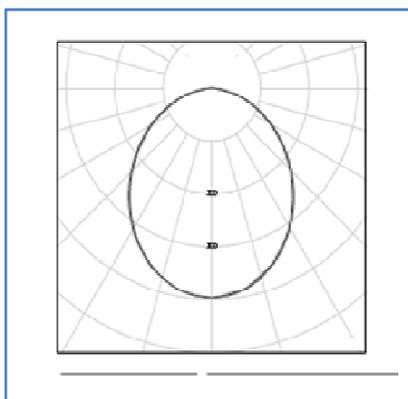

### Cuadro Técnico

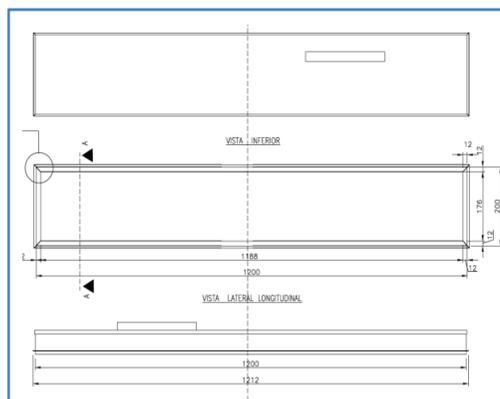

Dimensiones (mm)	Lámparas
1200 x 200 x 60 mm	Lámpara: PLACA TRIANO 8 x 650 lm Potencia: 42W Flujo Lum: 5200 lm



Mejor disipación de calor

Menor temp. de trabajo del LED

Mayor vida útil del sistema

+