


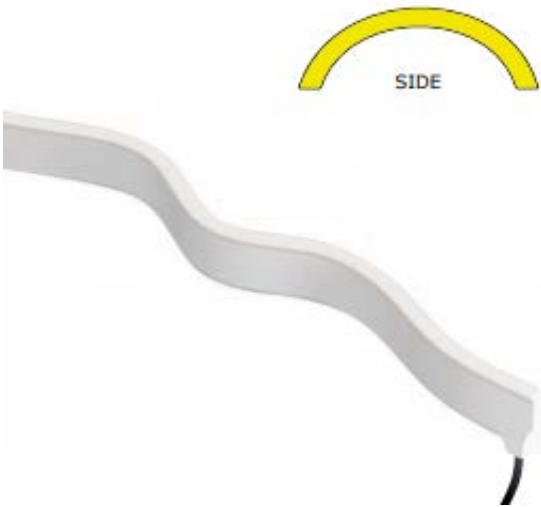

FLEXI SIDE

TIPO DE PRODUCTO: Iluminación lineal flexible profesional para iluminación de señal adecuada para ambientes interiores y exteriores. Libre de puntos visibles

INSTALACIÓN: Empotrable o superficiales (suelo, muro)

CUERPO: completamente realizado en resina flexible. Resistencia al UV de todos los materiales.

OPTICA: difusor opal


DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa-simétrica

IP66/68 – IK08


PESO: 300 gr

FUNCIONES: On / Off;

DETALLE

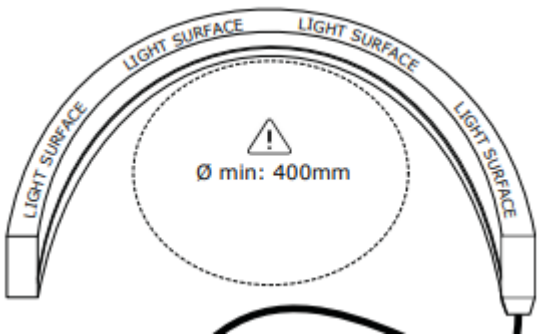

MEDIDAS

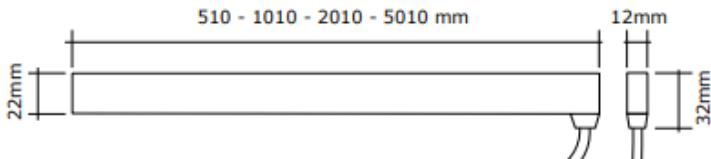

LARGOS

M1: 510mm

M2: 1010mm

M3: 2010mm

M4: 5010mm

DETALLES

Vida útil> 50000 h (TM21)

Tc cuerpo <75 ° C

Temperatura de funcionamiento

Ta - 30 ÷ 50 ° C

Temperatura de la superficie Ts ≤ 65 ° C

Temperatura de instalación adecuada

para ti 15 ÷ 40 ° C.

Temperatura de almacenamiento

-30 ÷ 85 ° C

LÁMPARAS

LÁMPARA	TENSION	POT(W/m)	CRI	TC	LUMENES
TIRA LED	24V	10 / 18W/m	>80	2700K	90lm/W
TIRA LED	24V	10 / 18W/m	>80	3000K	92lm/W
TIRA LED	24V	10 / 18W/m	>80	3500K	96lm/W
TIRA LED	24V	10 / 18W/m	>80	4500K	98lm/W



IS ILUMINACIÓN SUDAMERICANA