





D-eco

Descripción:
Luminaria de emergencia con difusor plano opal. Apta para colocación en superficie o enrasada techo/pared. Cuenta con un sistema de conexión rápida mediante placa de amarre. Grado de protección IP43 IK04

Autonomía (h): 1, 2, 3

COLOR: Blanco / Negro

MEDIDAS Y DETALLES

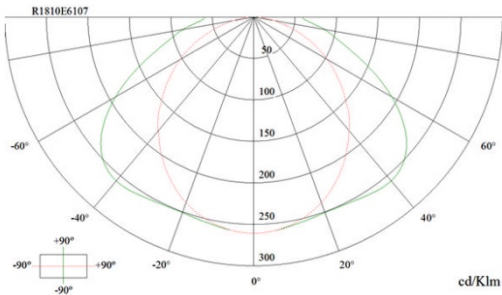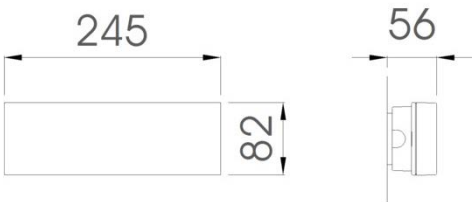

modelos

Modelo	Auton. (h)	Flujo (lm)	Lámp. emerg.	Con. telecomando
D-ECOLD 45-2	2	50	LED	Si
D-ECOLD 50-1,5	1,5	50	LED	Si
D-ECOLD 50-3	3	50	LED	Si
D-ECOLD 70	1	70	LED	Si
D-ECOLD 90	1	100	LED	Si
D-ECOLD 130-3	3	130	LED	Si
D-ECOLD 150	1	160	LED	Si
D-ECOLD 150-2	2	200	LED	Si
D-ECOLD 200-1,5	1,5	240	LED	Si
D-ECOLD 220	1	220	LED	Si
D-ECOLD 320	1	340	LED	Si