

REFLEX 100W



TIPO DE PRODUCTO: Proyector LED

CUERPO: Aluminio extruido de alta calidad con un exclusivo disipador térmico de aluminio patentado

DIFUSOR: Policarbonato transparente de alta durabilidad

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Simétrica


TERMINACION: Proceso de tratamiento especial de superficie

IP 65

Ahorro de hasta un 80% de energía

Ideales para iluminar exteriores e interiores, zonas perimetrales, estadios, edificios de logística y zonas de seguridad.


MEDIDA

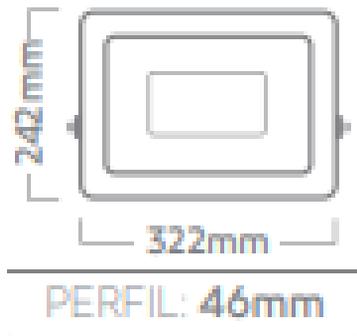

AMBIENTE



CURVA FOTOMETRICA



LÁMPARAS

CODIGO	LAMPARA	POT (W)	T.COLOR	FLUJO
UL-AI-113WN2122	LED	100W	4000K	8900lm

CRI: >70

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 15000hs

VOLTAJE: 220-240V

FRECUENCIA: 50-60Hz



IS ILUMINACIÓN SUDAMERICANA