

■ MODELO LUXUS

- Luminaria embutida en cielorraso Durlock para iluminación directa.
- Cuerpo realizado en perfil de aluminio extruido con terminacion en pintura en polvo poliester.
- Difusor en acrilico opal satinado, reflector de aluminio especular brillante.
- Instalación eléctrica básica 220-230V 50Hz, cable rígido de 0,75mm² y borne de conexión tripolar 2P+T.
- Para lampara G5 -T5

-Modelos:

1x14w L:605x A:55x h:70mm

hueco: 592x48mm

1x28w L:1205x A:55x h:70mm

hueco: 1190x48mm

1x54w L:1205x A:55x h:70mm


hueco: 1190x48mm



■ CUADRO TECNICO


FOTOMETRIA

LUX14

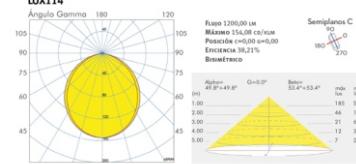

FOTOMETRIA

LUX128

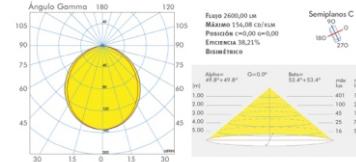


LAMPARA

Fluorescente

G5-T5

FOTOMETRIA

LUX154

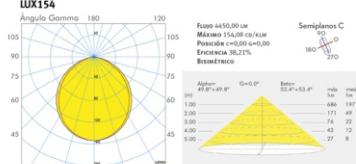

■ GRAFICO

