

MODELO CIRCULATE PRIMA



- Artefacto tipo plafond estanco.
- Resistente a la humedad, polvo y corrosión.
- Cuerpo en policarbonato gris.
- Difusor en policarbonato prismático y transparente.
- Para lamapra Bajo consumo y posibilidad de led.
- Grado de Protección IP 65.
- Modelos:

2x26w G24D3

Medida: ø300 x H:100mm

2x15w E27

Medida: ø300 x H:100mm


15w Led 300k

Medida: ø300 x H:100mm



CUADRO TECNICO

FOTOMETRÍA

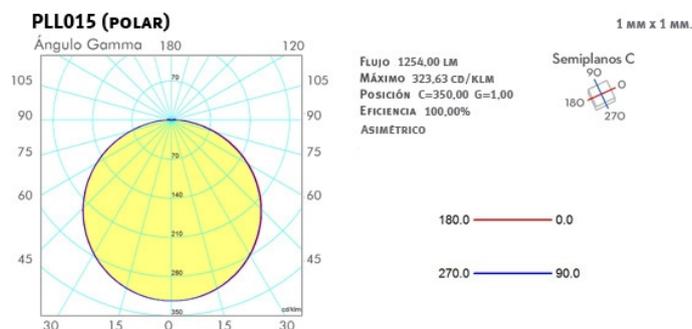

LAMPARA

Bajo Consumo/ Led

2x26w /2x15w/15wled

GRAFICO

