



MODELO SOL/A II

- Proyector asimétrico orientable para aplicar en exterior.
- Cuerpo construido en aluminio inyectado.
- Terminación, barnizado con polvo poliéster.
- Reflector interno asimétrico en aluminio gofrado brillante
- Junta de goma siliconada, antienviejecimiento
- Vidrio de protección templado serigrafado de 4mm.
- Tornillería de cierre en acero inoxidable.
- Armado completo. IP 65
- Opcional Rejillas
- Modelos:

E40 1x250w MH/SAP

L:447 x A: 170 x h:518mm.


E40 1x400w MH/SAP

L:447 x A: 170 x h:518mm.

CUADRO TECNICO


FOTOMETRÍA

PR-496 250w (POLAR)

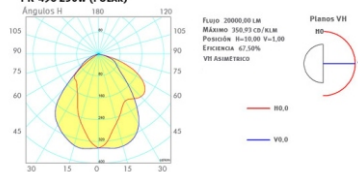

FOTOMETRÍA

PR-496 400w (POLAR)

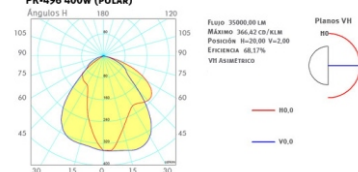

LAMPARA

E40

250/400w

GRAFICO

