

FICHA TÉCNICA

LENS 2N70 (ESM)



Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en material sintético y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuado para montaje semiempotrado estanco en techo técnico o techo macizo.

Características:

Funcionamiento: No Permanente

Autonomía (h): 2hs

Conexión telemando: Si

Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz


Aislamiento eléctrico: Clase II

Grado de protección: IP66 IK04


DETALLES



MEDIDAS

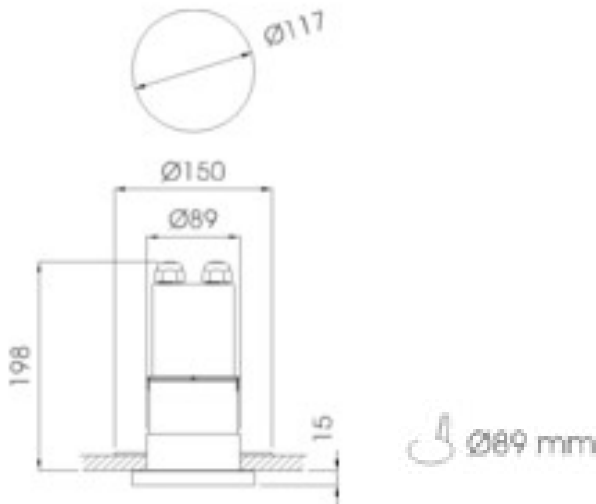

CURVA FOTOMETRICA

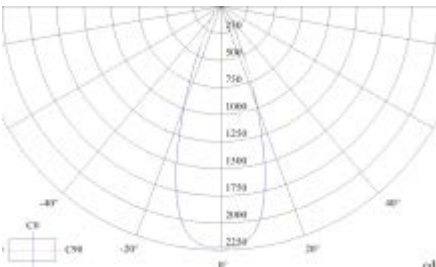

LÁMPARAS

CODIGO	ALTURA	LAMP. EM	AUTON.	FLUJO
LENS2N70	7-15m	MHBLED	2hs	140lm

Acabados:

Formato: Semiempotrado estanco. IP66 IK04

Color carcasa: Blanco

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

IS ILUMINACIÓN
SUDAMERICANA