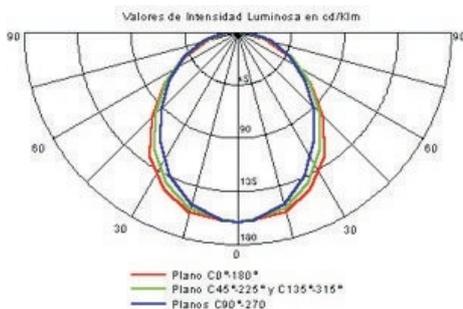


MODELO SOFT BOX

- Luminaria de aplicar.
- Puede ser utilizada aplique de pared o techo.
- Cuerpo construido en aluminio inyectado.
- Terminación en blanco mate con pintura termoconvertible.
- Difusor en acrílico opal.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Grado de Protección IP 65.
- Para lámpara Fluorescente compacta 2x26w
- Medidas:


Medida: A:320 x B:320 X H:110 mm

**CUADRO TECNICO**

LAMPARA

Bajo consumo

G24.D3 - 2x26 W

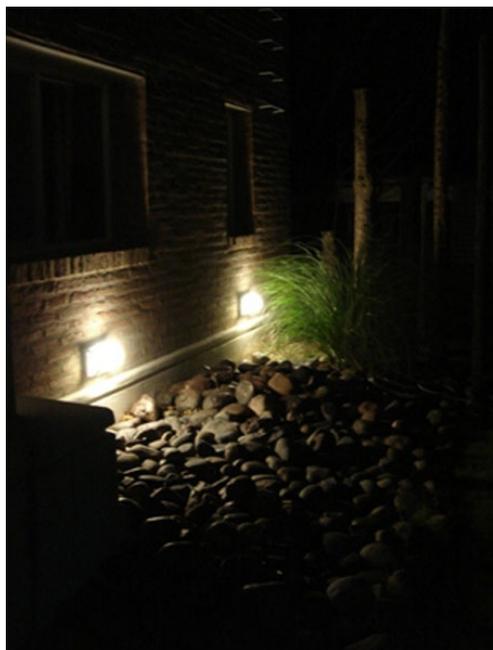**GRAFICO**